




ТЕКСТУРА ДЕРЕВА



АРТ-БЕТОН

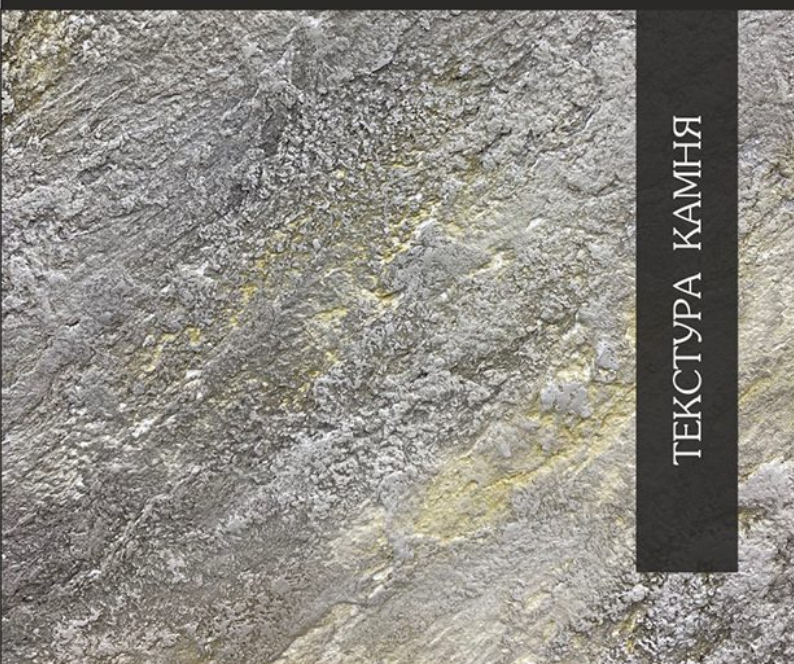

ТЕКСТУРА КАМНЯ



Декоративное покрытие Mineral Art от MascaradE – высокопрочная декоративная штукатурка для создания фактурных рисунков, имитирующих природный камень, каменную кладку, текстуру дерева, застывшие морские волны. Содержит особые армирующие волокна.

Не требует идеального выравнивания стен, скрывает мелкие дефекты и неровности. Лессирующий лак Masco Matte подчеркнет уникальность рельефа готового покрытия и создаст эффект состаренной поверхности.

## MINERAL ART

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ



моделирующая декоративная штукатурка



для внутренних  
и наружных  
работ



для ИМИТАЦИИ  
камня и дерева



в составе  
ЭКОЛОГИЧНЫЕ  
КОМПОНЕНТЫ



различные  
способы  
нанесения

Выпускается в объеме 7 и 15 кг  
Расход: 1,5-3 кг/м<sup>2</sup>





### Подготовьте перед началом работы

- Краску-грунт PRIMO DECOR,
- Велюровый валик,
- Декоративную моделирующую штукатурку MINERAL ART,
- Венецианскую кельму,
- Лессирующий лак MASO MATTE,
- Плоскую кисть,
- Вискозную губку.

### ШАГ 1. Подготовка поверхности

Перед нанесением декоративного покрытия оштукатурьте и выровняйте поверхность. Стена должна быть ровной, гладкой, без крупных сколов и кратеров. Мелкие неровности и сколы допустимы.

### ШАГ 2. Грунтование

Для лучшего сцепления штукатурки с поверхностью нанесите велюровым валиком в 1 слой краску-грунт MascaradE PRIMO DECOR. Для создания равномерной структуры раскатывайте валик в перекрестных направлениях. В труднодоступных местах используйте кисть. Расход в 1 слой: 350-450 г/кв.м. Время полного высыхания: 24 часа.

### ШАГ 3. Подготовка материала

Перемешайте декоративное покрытие в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).

### ШАГ 4. Нанесение декоративного слоя

При помощи кельмы нанесите штукатурку на всю поверхность ровным слоем на толщину 1-3 мм. Расход: 1,0-2,5 кг в зависимости от выбранной толщины слоя.

### ШАГ 5. Формирование рисунка

Сразу по базовому слою, заканчивая нанесение, сформируйте крупные мазки и «наплывы» штукатурки разнонаправленными движениями кельмой. Время высыхания: 12 часов.

После высыхания штукатурки при желании можно пройти по поверхности шлифовальной машинкой. Поверхность обеспыльте.

### ШАГ 6. Лессировка

Нанесите лессирующий лак MASCO MATTE плоской кистью на всю поверхность. Не давая высохнуть лаку, протрите поверхность влажной губкой, убирая следы от кисти. Работайте небольшими участками, чтобы избежать стыков.

При желании нанесите второй и третий цвет лака локально (не на всю поверхность, а местами), выдерживая время высыхания между слоями 1 час. Влажной губкой растушевывайте второй и последующие слои лака, устраняя резкие контрастные переходы. Расход: 100-200 г/кв.м. Время высыхания: между слоями 1 час, полное — 7 дней.

Декоративное покрытие MascaradE	Толщина нанесения	Расход на кв.м*	Время высыхания
Краска-Грунт PRIMO DECOR	0,5 мм	350-450 г	24 часа
Штукатурка MINERAL ART	1-3 мм	1,0-2,5 кг	24 часа
Лессирующий лак MASCO MATTE	0,2 мм	100-200 г	1 час (полное - 7 дней)

\* Расход зависит от впитываемости и фактуры основания, а также от способа нанесения





### Подготовьте перед началом работы

- Краску-грунт PRIMO DECOR,
- Велюровый валик,
- Декоративную моделирующую штукатурку MINERAL ART,
- Лессирующий лак MASO MATTE трех оттенков (бежевый, коричневый и черный),
- Правило и шпатель для разметки досок,
- Венецианскую кельму,
- Жесткую щетку, пару узких жестких кистей и плоскую малярную кисть для создания текстуры,
- Художественную кисть,
- Вискозную губку.

### ШАГ 1. Подготовка поверхности

Перед нанесением декоративного покрытия оштукатурьте и выровняйте поверхность. Стена должна быть ровной, гладкой, без крупных сколов и кратеров. Мелкие неровности и сколы допустимы.

### ШАГ 2. Грунтование

Для лучшего сцепления штукатурки с поверхностью нанесите велюровым валиком в 1 слой краску-грунт MascaradE PRIMO DECOR. Для создания равномерной структуры раскатывайте валик в перекрестных направлениях. В труднодоступных местах используйте кисть. Расход в 1 слой: 350-450 г/кв.м. Время полного высыхания: 24 часа.

### ШАГ 3. Подготовка материала

Перемешайте декоративное покрытие в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).

### ШАГ 4. Нанесение декоративного слоя и создание текстуры дерева

При помощи кельмы нанесите штукатурку MINERAL ART на всю поверхность ровным слоем на толщину 1-2 мм (максимально штукатурка MINERAL ART может наноситься до 5-10 мм). Не дожидаясь высыхания, сформируйте волокнистую структуру дерева обычной жесткой щеткой, пройдясь ею по всей длине будущих досок. Расход: 1,0-2,5 кг в зависимости от выбранной толщины слоя.


### ШАГ 5. Формирование сучков и шляпок гвоздей

При помощи двух узких жестких кистей сформируйте сучки разных размеров. Для этого приложите кисть торцом к стене и, не смещая ее, прокрутите на 360 градусов. Старайтесь, чтобы сучки не попадали на будущий стык досок. Сформируйте изменение структуры древесины вокруг сучки, пройдя узкой стороной плоской малярной кисти с обеих сторон сучка вдоль размеченных «волокон» древесины, как бы огибая сучок. Излишки материала убирайте (выравнивайте) жесткой щеткой, которой создавали начальную фактуру.

### ШАГ 6. «Нарезка» досок и создание трещин

Когда поверхность слегка прихватится, приложите правило и разлините доски узкой стороной шпателя. Не стремитесь создать аккуратную четкую линию. Через полчаса, когда поверхность подсохнет и перестанет тянуться за шпателем, прочертите узкой стороной шпателя трещины от сучков, у стыков и вдоль всей доски. Наметьте следы от забитых гвоздей торцом любой трубочки или корпуса шариковой ручки. Дайте штукатурке высохнуть в течение 24 часов.



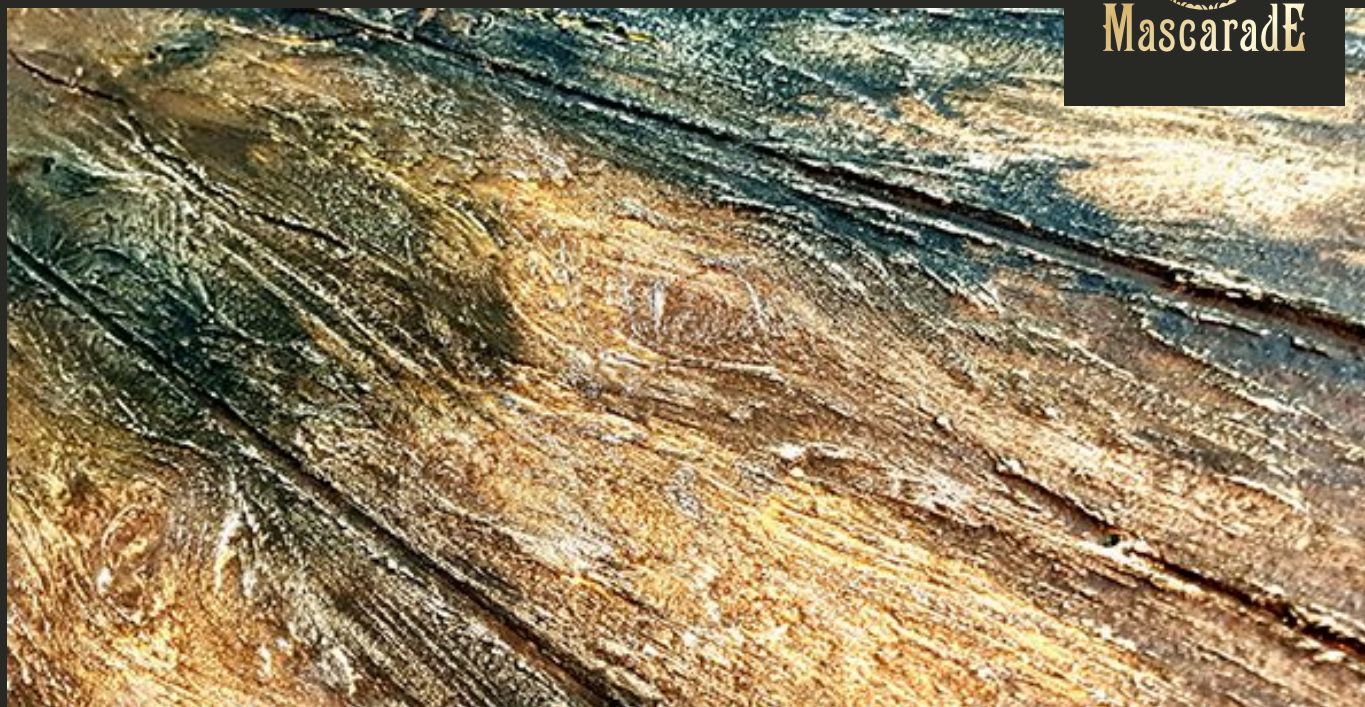

### ШАГ 7. Подготовка под лессировку

После того, как штукатурка высохла, необходимо пройти по поверхности шпателем и затем наждачной бумагой №180, убирая слишком выступающие и царапающие частицы высохшего материала. Работайте до момента, пока поверхность не перестанет царапать ладонь.

### ШАГ 8. Базовая лессировка

Обеспыльте поверхность. При помощи жесткой узкой кисти нанесите на всю поверхность самый светлый (бежевый) оттенок лака MASCO MATTE, стараясь заполнить все неровности и углубления, не оставляя белых незакрашенных участков.

Мокрой вязкой губкой легкими движениями уберите излишки лака и потеки. Расход: 100-200 г/кв.м. Время высыхания: 1 час.

### ШАГ 9. Финишная лессировка

Спустя час после нанесения бежевого цвета узкой жесткой кистью нанесите в швы, трещины, сучки темно-коричневый оттенок лака MASCO MATTE. Мокрой вязкой губкой разотрите его по поверхности от углублений (швов, сучков, трещин) к центру, формируя градиент (растяжку цвета от темного к светлому). Работайте аккуратно, не оставляя слишком насыщенных участков.

Не дожидаясь высыхания коричневого лака, маленькой кистью (можно использовать обычную художественную) нанесите черный оттенок лака в швы и гвозди. Наносите лак тонко по швам, не растягивая по всей поверхности, и разносите в стороны влажной губкой легкими движениями, избегая сильного нажима.

Дайте лаку немного подсохнуть и еще раз пройдите влажной губкой уже по всей поверхности, убирая цветовые переходы и придавая лессировке естественность. Расход: 100-200 г/кв.м. Время высыхания до касания: 1 час. Полное высыхание — 7 дней.

Декоративное покрытие MascaradE	Толщина нанесения	Расход на кв.м*	Время высыхания
Краска-Грунт PRIMO DECOR	0,5 мм	350-450 г	24 часа
Штукатурка MINERAL ART	0,5-10 мм	1,0-2,5 кг	24 часа
Лессирующий лак MASCO MATTE	0,2 мм	100-200 г	1 час (полное - 7 дней)

\* Расход зависит от впитываемости и фактуры основания, а также от способа нанесения





### Подготовьте перед началом работы

- Краску-грунт PRIMO DECOR;
- Велюровый валик;
- Декоративное покрытие MINERAL ART;
- Венецианскую кельму;
- Декоративный лессирующий лак MASCO MATTE;
- Вискозную губку.

### ШАГ 1. Подготовка поверхности

Перед нанесением декоративного покрытия оштукатурьте и выровняйте поверхность. Стена должна быть ровной, гладкой, без крупных сколов и кратеров. Мелкие неровности и сколы допустимы.

### ШАГ 2. Грунтование

Для лучшего сцепления штукатурки с поверхностью нанесите велюровым валиком в 1 слой краску-грунт MascaradE PRIMO DECOR. Для создания равномерной структуры раскатывайте валик в перекрестных направлениях. В труднодоступных местах используйте кисть. Расход в 1 слой: 350-450 г/кв.м. Время полного высыхания: 24 часа.

### ШАГ 3. Подготовка материала

Перемешайте декоративное покрытие MINERAL ART в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).

### ШАГ 4. Нанесение первого декоративного слоя и расшивка

Используя венецианскую кельму, нанесите материал ровным слоем до 5 мм, устраняя рельефные треки и полосы от инструмента. Расход: 1,0-2,5 кг в зависимости от выбранной толщины слоя.

Когда слой слегка прихватится, разлините поверхность, используя правило и расшивку для кирпича, прикладывая среднее давление на инструмент.

Наденьте резиновую перчатку, смочите ее водой и пальцами аккуратно скруглите углы кирпичей.

### ШАГ 5. Нанесение второго декоративного слоя и создание фактуры

Спустя 24 часа при помощи венецианской кельмы нанесите второй материал MINERAL ART островками в технике «карта мира» (наносите материал на кельму и далее методом тампования, прикладывая кельму к поверхности быстрыми частыми движениями, формируйте на поверхности мелкие островки, обращая внимание не только на центр кирпичей, но и на углы, примыкания).

Когда поверхность слегка прихватится, выступающие верхушки заглажьте кельмой разнонаправленными движениями и зачистите «швы». Время высыхания: 24 часа.

### ШАГ 6. Лессировка

После того, как штукатурка высохла, необходимо пройти по поверхности шпателем, убирая слишком выступающие и царапающие частицы высохшего материала. Работайте до момента, пока поверхность не перестанет царапать ладонь. Наждачной бумагой №180 пройдитесь по швам, чтобы сделать кирпич более опрятным. Обеспыльте поверхность.

Нанесите кистью декоративный лак MASCO MATTE кирпичного оттенка во все неровности и углубления. Мокрой вискозной губкой легкими движениями растушуйте лак, убирая излишки и потеки. Часть поверхности кирпичей должна остаться белой. Расход: 100-200 г/кв.м. Время высыхания на отлип: 1 час. Полное высыхание: 7 дней

Декоративное покрытие MascaradE	Толщина нанесения	Расход на кв.м*	Время высыхания
Краска-Грунт PRIMO DECOR	0,5 мм	350-450 г	24 часа
Штукатурка MINERAL ART	0,5-10 мм	1,0-2,5 кг	24 часа
Лессирующий лак MASCO MATTE	0,2 мм	100-200 г	1 час (полное - 7 дней)

\* Расход зависит от впитываемости и фактуры основания, а также от способа нанесения





### Условия проведения работ

Штукатурку следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +5°C и не выше +35°C и влажности не более 80%. Не допускается нанесение штукатурки в дождливую, ветреную погоду, в присутствии поверхностного конденсата и при температуре основы ниже +5°C.

### Транспортировка и хранение

Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +35°C. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание-размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре.

### Меры безопасности

Покрытие пожаро-взрывобезопасно. Для защиты кожи и рук использовать спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

### Утилизация

Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры.

### Гарантийный срок хранения

12 месяцев со дня изготовления без нарушения упаковки производителя. Срок годности - 24 месяца.

### Технические характеристики

Вид работ	Внутренние и наружные
Рекомендуемые основания	Цементные и цементно-известковые штукатурки, бетон, кирпич, асбестоцементные плиты, ГКЛ, ДСП, ДВП и др.
Материал для создания подложки	Краска-грунт MascaradE PRIMO DECOR
Основа	Акриловая
Цвет	Белый
Фракция	100 и 200
Разбавление (при необходимости)	Не более 5% воды от массы штукатурки
Инструменты	Венецианская кельма / шпатель / текстурный валик
Очистка инструмента	Промыть водой по окончании работ
Рекомендуемая толщина нанесения	0,5-10 мм в зависимости от техники нанесения
Расход	1,0-2,5 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от выбранной фактуры и рельефа
Время высыхания	12-24 часа до касания при нормальных условиях высыхания
Полное отверждение	Через 14 суток покрытие можно мыть
Температура проведения работ	+5°C...+35°C
Температура эксплуатации	-40°C...+60°C
Морозостойкость	До 5 циклов без вскрытия первичной упаковки
Фасовка	7 и 15 кг